



NO-DEW ANTI-CONDENSATION *new*

f e u t r e a u t o - a d h é s i f
pour le couplage à plafond et mur en stratifiés monocouche




ANTI-CONDENSATION

feutre auto-adhésif


NO-DEW anti-condensation de Barbiflex est un feutre auto-adhésif anti-condensation pour le couplage à plafond et mur en stratifiés monocouche, idéal pour éviter les dommages que peut causer l'humidité dans les bâtiments, en se formant en particulier sur toits métalliques et non-ferreux.

Composé de fibres de polyester, de un adhésif hot melt de caoutchouc synthétique et d'un film protection PE, **NO-DEW** garanties, même avec une épaisseur très limitée, l'absorption maximale de l'eau de condensation, en plus d'une remarquable résistance microbiologique aussi aux températures les plus extrêmes. **NO-DEW** empêche les gouttes d'eau de condensation, absorbe les bruits, résiste au vieillissement et c'est une protection supplémentaire contre la corrosion.


NO-DEW est auto-adhésif et c'est appliqué au panneau de métal dans le processus de profilage, en arrivant sur le site de construction prêt à être déposé directement avec les couvertures: simple à utiliser, durable et, surtout, extrêmement efficace.

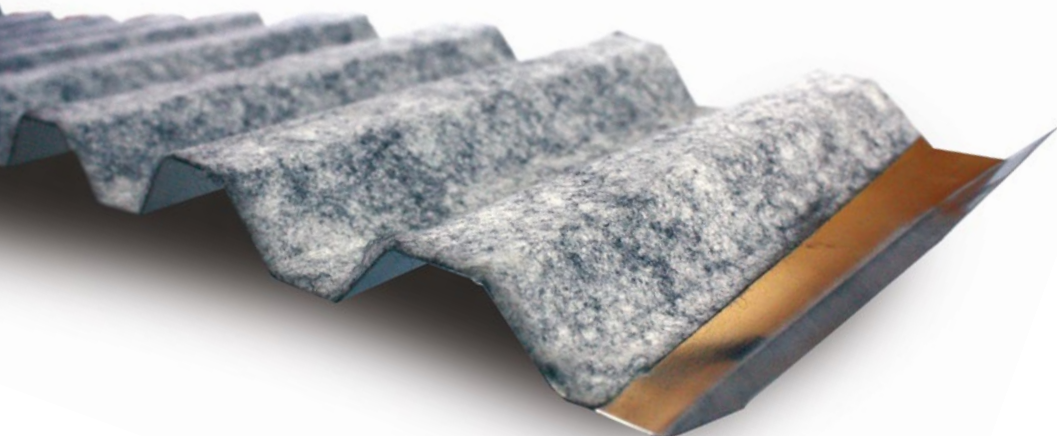


Fonctions de **NO-DEW** ANTI-CONDENSATION:

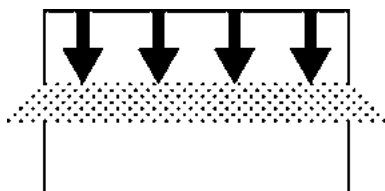

SÉPARATION

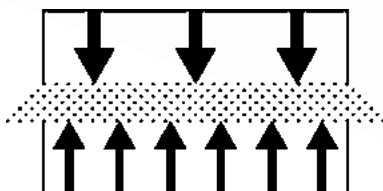


PROTECTION

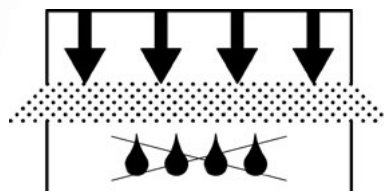

ANTI-CONDENSATION

- 1 Dans la phase de stratification, conditions environnementales de basse température où élevée humidité doivent être évitées, car ils peuvent limiter l'adhésion entre NO-DEW et le feuille de métal.
- 2 Le matériel ne doit pas être conservé à une température inférieure à 10°C; on recommande de conditionner le matériel à une température pas inférieure à 18° C avant utilisation.
- 3 Le couplage doit être effectué immédiatement après avoir retiré le film de protection PE. Exposer la fonte de la colle chaude à la poussière peut diminuer son efficacité adhésive.
- 4 Le support métallique doit être aussi propre.
- 5 Afin d'assurer le fonctionnement de NO-DEW (absorption et désorption de la condensation), il faut avoir un adéquat système de ventilation.

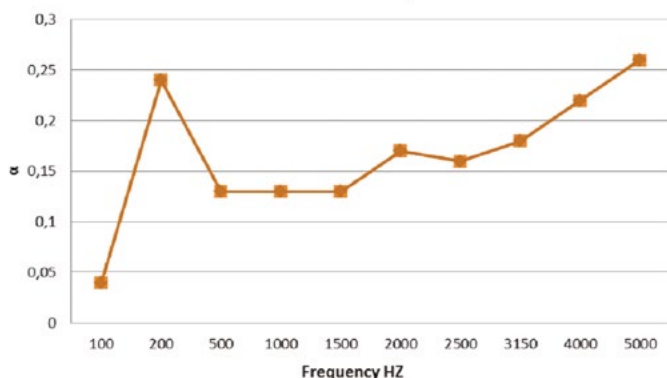

Absorption acoustique.

no dew *new*

ANTI-CONDENSATION
Pour le couplage à plafond et mur en stratifiés monocouche

Née en 1978 en tant que fabricant de matériel rembourré pour le bedding, **Barbiflex** devient vite le spécialiste du secteur du **géotextile non tissé**. Barbiflex s'est toujours distinguée par l'acquisition et le développement de technologies exclusives d'avant-garde, par les processus rigoureux de contrôle de la qualité, ainsi que par l'attention qu'elle porte à l'environnement. En effet, les tissus non tissés Barbiflex sont tous complètement recyclables, et certains sont même biodégradables. Aujourd'hui, la production comprend 3 divisions:

JARDIN systèmes de paillage et de protection du terrain pour les professionnels, les particuliers et les organismes publics.

BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL imperméabilisation de bâtiments, de routes, de voies ferrées, d'aéroports, de tunnels, de décharges, etc.

INDUSTRIE de la chaussure, de la confection, automobile, de la filtration, des appareils ménagers, etc.

Toute la gamme Barbiflex est rigoureusement 100% made in Italy, produite dans l'établissement de Carate Brianza, siège de la société, et elle est certifiée ISO 9001, ainsi que, le cas échéant, homologuée avec le marquage CE.

NO-DEW est un produit



Barbiflex - Via Lombardia, 27 - 20841 Carate Brianza MB
Tel. +39 0362 992342 - Fax +39 0362 991475
info@barbiflex.it - www.barbiflex.it